



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРАВИЛА УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ

ГОСТ 2.501-88
(СТ СЭВ 159-83)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Единая система конструкторской документации

ГОСТ
2.501-88

ПРАВИЛА УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ

(СТ СЭВ 159-83)

Unified system for design documentation.
Registration and storage rules

Дата введения 01.01.89

Настоящий стандарт устанавливает общие требования по учету и хранению конструкторских и технологических документов (далее - документы) изделий всех отраслей промышленности.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 1.1. Складывание копий документов производят в соответствии с приложением [1](#).
- 1.2. Все имеющиеся на предприятии* подлинники, дубликаты и копии документов (далее - подлинники, дубликаты и копии) подлежат учету и хранению в соответствии с разд. [2](#) и приложением [2](#).

* Под предприятием следует понимать предприятие или организацию.

2. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ПОДЛИННИКОВ

- 2.1. Подлинники, принимаемые на хранение, должны быть пригодны для многократного снятия копий (отсутствие прорывов, подклейки, протертых мест, нечеткость текста, линий), репрографической обработки и соответствовать требованиям [ГОСТ 2.102-68](#) и [ГОСТ 13.1.002-80](#).

2.2. При приемке подлинников для учета и хранения должны проверять:

- 1) комплектность конструкторских документов в соответствии со спецификациями или другими документами, в которых перечислены сдаваемые подлинники;
- 2) комплектность технологических документов в соответствии с маршрутной картой или другими документами, в которых перечислены сдаваемые подлинники;
- 3) наличие установленных подписей и дат. Принимать на хранение документы, не имеющие подписи лица, осуществляющего нормоконтроль, кроме карты технического

уровня и качества продукции, не допускается.

2.3. Все подлинники, принятые на хранение, регистрируют в инвентарной книге подлинников по форме [1](#) в соответствии с приложением [3](#).

2.4. Каждому подлиннику документа должен быть присвоен один инвентарный номер независимо от количества листов.

На документе, состоящем из нескольких листов, инвентарный номер наносят на каждый лист.

2.5. Инвентарные книги для регистрации подлинников и поступающих от других предприятий дубликатов следует вести отдельно для документов на изделия основного и вспомогательного производства.

Допускается вести одну инвентарную книгу для подлинников и дубликатов конструкторских и технологических документов и отдельные инвентарные книги по видам изделий (дизели, вагоны, тракторы, турбины и т.д.), при этом инвентарные номера не должны повторяться.

2.6. Одновременно с регистрацией подлинников (в инвентарной книге) должны быть заполнены и соответствующие графы учета, расположенные на поле для подшивки листа подлинника.

2.7. Учет подлинников должен производиться на карточках учета по формам [2](#), [2a](#), [2б](#) и [2в](#), в соответствии с приложением [3](#). На каждый документ, которому присвоен инвентарный номер, должна быть составлена отдельная карточка учета.

Для проектной документации, документации вспомогательного производства и единичного производства допускается карточки учета не составлять.

2.8. Подлинники конструкторских документов следует хранить поформатно в порядке возрастания обозначений документов в пределах каждого формата и кода предприятия-разработчика.

Допускается хранить подлинники по возрастанию обозначений документов в пределах изделия без учета форматов.

2.9. Подлинники технологических документов следует хранить по методам обработки и сборки изделия без учета форматов в порядке возрастания их обозначений по [ГОСТ 3.1201-85](#) в пределах каждого метода обработки и сборки изделия.

Допускается хранить подлинники комплектами по возрастанию обозначений конструкторских документов, указанных в основной надписи технологических документов.

2.10. Подлинники, выполненные на листах меньше формата А1, следует хранить в развернутом виде.

Подлинники, выполненные на листах формата А1 и более, рекомендуется хранить свернутыми на скалках или в развернутом виде.

2.11. Подлинники аннулированных и замененных документов следует хранить отдельно от действующих подлинников и их допускается складывать на форматы А4 и А3 в соответствии с приложением [1](#).

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДЛИННИКОВ

3.1. Подлинники, пришедшие в негодность или утерянные, должны быть восстановлены.

Восстановленный подлинник может быть изготовлен только после составления акта о списании пришедшего в негодность или утерянного подлинника.

3.2. Восстановленные подлинники действуют на правах замененных подлинников.

В восстановленный подлинник должны быть внесены изменения в соответствии со всеми извещениями, выпущенными до момента его восстановления.

3.3. Восстановление подлинников должны производить: репрографическим способом, вручную, перепечаткой на пишущей машинке или с помощью ЭВМ.

Подлинник, восстановленный вручную, по своему техническому содержанию

должен представлять точную копию восстанавливаемого подлинника.

3.4. В подлиннике, восстановленном вручную, не должны быть воспроизведены размеры, надписи, графические изображения и т.п., зачеркнутые по извещениям об изменении в подлиннике (или копии), с которого снимается восстановленный подлинник.

В восстановленном подлиннике не должны быть воспроизведены также порядковые номера изменений и выносные линии к ним, нанесенные ранее в связи с произведенными изменениями.

3.5. В таблицу изменений подлинника, восстановленного вручную, должна быть перенесена запись только о последнем изменении.

При восстановлении подлинника с документов на двух и более листах порядковые номера изменений, обозначения извещений об изменении и другие данные последнего изменения каждого листа восстановленного подлинника должны быть проставлены на основании имеющихся записей в таблице изменений на данном листе восстанавливаемого документа.

В листе регистрации изменения восстановленного подлинника должны быть воспроизведены данные, относящиеся ко всем ранее внесенным в этот документ изменениям (начиная с первого изменения).

3.6. Взамен подлинных подписей, виз и дат, имеющихся на подлиннике (в том числе на поле для подшивки и листе регистрации изменений), в восстановленном подлиннике, изготавляемом вручную, в круглых скобках должно быть написано: "(Подпись)" и "(Дата)".

При изготовлении восстановленного подлинника с ранее восстановленного подлинника (или снятой с него учтенной копии) имеющуюся на последнем надпись о восстановлении подлинника допускается не воспроизводить.

3.7. Восстановленные подлинники должны быть подписаны ответственным лицом по указанию руководителя подразделения, выпустившего подлинники или ведущего наблюдение за изготовлением изделия.

Надпись, подтверждающую правильность восстановленного подлинника, следует выполнять тушью или машинным способом на поле для подшивки документа, например:

"Восстановлен с подлинника.

Верно: (подпись, фамилия и дата)".

"Восстановлен с копии.

Верно: (подпись, фамилия и дата)".

3.8. В верхнем правом углу поля каждого листа восстановленного подлинника должна быть надпись тушью или должен быть проставлен штамп: "Восстановленный подлинник № ..." с указанием порядкового номера восстановления данного листа подлинника.

3.9. Восстановленный подлинник должен иметь инвентарный номер восстанавливаемого подлинника. О восстановлении документа должна быть сделана отметка в инвентарной книге.

3.10. На подлиннике или копии, с которых производилось восстановление, ставят штамп: "заменен восстановленным подлинником №..." с указанием порядкового номера восстановления и даты принятия восстановленного подлинника на хранение.

4. УЧЕТ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ДОКУМЕНТОВ

4.1. Учет применяемости конструкторских документов следует производить в карточках учета по формам 2, 2а, 2б и 2в в соответствии с приложением 3 или на машинных носителях информации на основании документов (спецификации и др.), в которых в графе обозначение записан данный (учитываемый) документ.

4.2. Учет применяемости технологических документов следует производить в

карточках учета применяемости по формам 2 и 2а по ГОСТ 31201-85.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое

СКЛАДЫВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

1. Листы чертежей всех форматов следует складывать сначала вдоль линий перпендикулярных (продольных), а затем вдоль линий параллельных (поперечных) к основной надписи.

2. Листы чертежей после складывания должны иметь основную надпись на лицевой стороне сложенного листа.

3. Листы чертежей складывают в последовательности, указанной в табл. 1 и 2, цифрами на линиях сгибов.

4. Устанавливаются следующие виды складывания:







1) в папки в соответствии с табл. 1;

2) для непосредственного брошюрования в соответствии с табл. 2.

Таблица 1

Складывание в папки

Размеры, мм

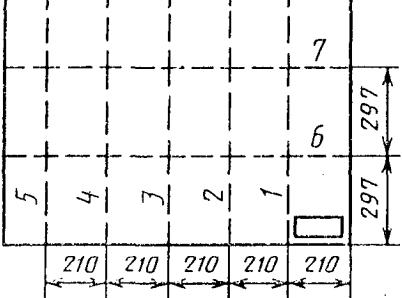Формат	Схема складывания	Складывание	
		продольное	поперечное
AO (841×1189)			
A1 (594×841)			
			

Формат	Схема складывания	Складывание	
		продольное	поперечное
A2 (420×594)			
A3 (297×420)			

Таблица 2

Складывание для непосредственного брошюрования

Размеры, мм

Формат	Схема складывания	Складывание	
		продольное	поперечное
A0 (841×1189)			

Формат	Схема складывания	Складывание	
		продольное	поперечное
A1 (594×841)	<p>Diagram showing two ways to fold A1 paper (594x841 mm) into four A4 pages (297x210 mm). The top part shows a longitudinal fold (left) and a transverse fold (right). The bottom part shows a transverse fold (left) and a longitudinal fold (right). Dimensions include 105 mm on the left, 297 mm on the right, and various internal folds labeled $a/2$, a, and 190 mm.</p>		
	<p>Diagram showing two ways to fold A2 paper (420x594 mm) into four A4 pages (297x210 mm). The top part shows a longitudinal fold (left) and a transverse fold (right). The bottom part shows a transverse fold (left) and a longitudinal fold (right). Dimensions include 105 mm on the left, 297 mm on the right, and various internal folds labeled $a/2$, a, and 190 mm.</p>		
A3 (297x420)	<p>Diagram showing two ways to fold A3 paper (297x420 mm) into four A4 pages (297x210 mm). The top part shows a longitudinal fold (left) and a transverse fold (right). The bottom part shows a transverse fold (left) and a longitudinal fold (right). Dimensions include 105 mm on the left, 297 mm on the right, and various internal folds labeled $a/2$, a, and 190 mm.</p>		
	<p>Diagram showing two ways to fold A4 paper (210x297 mm) into four A4 pages (297x210 mm). The top part shows a longitudinal fold (left) and a transverse fold (right). The bottom part shows a transverse fold (left) and a longitudinal fold (right). Dimensions include 105 mm on the left, 297 mm on the right, and various internal folds labeled $a/2$, a, and 190 mm.</p>		

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Рекомендуемое

1. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ

1.1. Копии документов, принимаемые на хранение, должны быть контрастно

отпечатаны и иметь ровный фон без разноцветности, затрудняющей чтение документа. На копиях должны быть воспроизведены (без пропусков) все имеющиеся на подлиннике, дубликате или оригинал линии, буквы, цифры и т.п.

При приемке копий проверяют наличие всех листов и комплектность документации в соответствии с сопроводительными документами.

1.2. На предприятии могут хранить следующие копии конструкторских и технологических документов:

- 1) архивные;
- 2) контрольные;
- 3) рабочие.

1.3. Архивные копии отражают состояние конструкции или технологии изделия в периоды утверждения их заказчиком, передачи подлинников предприятиям-изготовителям, прекращения производства данной конструкции и т.п.

В архивные копии изменения не вносят и абонентам не выдают, их хранят отдельно от других копий.

На видном месте папки (альбома) и на лицевой стороне каждой архивной копии ставят штамп "АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР". Ниже штампа указывают причину и дату принятия на хранение архивной копии. Допускается хранение архивных копий в виде микрофильмов.

1.4. Контрольные копии служат для справок или сверки документации, хранят их отдельно от других копий и абонентам не выдают.

На лицевой стороне каждого листа контрольных копий на видном месте ставят штамп "КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР" (за исключением контрольных копий типографских изданий и сброшюрованных текстовых документов, на которых штамп ставят только на обложке и на титульном или первом листе).

1.5. На лицевой стороне каждого листа копий документов, выделенных Государственной приемке для контроля производства и приемки изделий, на видном месте ставят штамп "ЭКЗЕМПЛЯР ГОСПРИЕМКИ".

1.6. Учет выдачи (отсылки) и возврата копий внутренним и внешним абонентам производят по карточкам учета документов формы [2](#), [2a](#) в соответствии с приложением [3](#).

Выдачу и учет возврата копий внутренним абонентам могут производить по абонентским карточкам формы [3](#), [3a](#) в соответствии с приложением [3](#).

1.7. Копии документов хранят как рассыпью (полистно), так иложенными в папки или, при необходимости, сброшюрованными в альбомы.

При хранении рассыпью (полистно) копии складывают на формат А4. Копии, помещаемые в альбомы и папки, складывают на форматы А4 или А3 в соответствии с приложением [1](#).

1.8. Копии конструкторских документов на изделие укладывают в папки (альбомы) в пределах изделия или в пределах рационально выбранных составных частей изделия.

1.9. Копии конструкторских документов на изделие укладывают в папки (альбомы) в следующей последовательности:

- 1) спецификация изделия;
- 2) документы основного комплекта изделия (в порядке записи их в спецификации);
- 3) спецификации составных частей изделия и документы основного комплекта составных частей изделия (в порядке возрастания обозначений). Документы основного комплекта составных частей изделия помещают после спецификации в порядке их записи в спецификации;
- 4) чертежи деталей, записанные в спецификации основного изделия, и всех его составных частей (в порядке возрастания обозначений).

Если на деталь (кроме чертежа) выпущены другие документы, то их помещают после чертежа деталей (в порядке записи их в спецификации).

1.10. Комплект копий технологических документов укладывают в папки или брошюруют в альбомы, при этом в одну папку (альбом) помещают все технологические документы, разработанные на одно изделие или несколько изделий, или рационально выбранную составную часть изделия.

При необходимости, в одну папку (альбом) допускается помещать технологические документы по отдельным методам обработки и сборки изделия.

1.11. В одну папку (альбом) укладывают не более 200 листов документов, приведенных к формату А4.

1.12. При большом количестве документов их разделяют на части и укладывают в несколько папок (альбомов). На этикетках папок (альбомов) или на их обложках указывают номер данной части, общее количество частей и номер экземпляра папки (альбома).

1.13. Допускается в каждой папке (альбоме) предусматривать опись, в которой перечисляют, в последовательности их расположения, все находящиеся в ней документы.

1.14. Для текущей работы подразделению, выпустившему подлинники документов или ведущему наблюдение за изготовлением изделия в производстве, выделяют экземпляр копий соответствующих документов. На лицевой стороне каждого листа копий (при хранении их россыпью) или на видном месте папки (альбома) ставят штамп "ЭКЗЕМПЛЯР КОНСТРУКТОРА" или "ЭКЗЕМПЛЯР ТЕХНОЛОГА".

1.15. На копиях документов, об изменениях которых после высылки абонентов не извещают, ставят штамп "ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕ СООБЩАЕТСЯ".

1.16. В запросах о высылке документации от других предприятий указывают, необходимо ли брать на учет запрашиваемую документацию для высылки в дальнейшем извещений об изменениях или нет.

1.17. Копии документов, изъятые из обращения вследствие прекращения производства изделий, а также копии документов, аннулированных или замененных в связи снесением изменений, уничтожают после составления акта об уничтожении или описи копий.

2. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

2.1. Копии документов, поступивших от других предприятий, хранят уложенными в папки или переплетенными в альбомы отдельно по каждому предприятию, которым они были изданы или отдельно по каждому изделию.

Допускается копии хранить россыпью (полистно) сложенными на формат А4 или А3.

2.2. В каждой папке (альбоме) должна быть опись, в которой перечисляют, в последовательности их расположения, все находящиеся в ней документы.

2.3. Копии регистрируют в отдельной инвентарной книге. На каждую регистрируемую копию (или комплект копий) наносят штамп с указанием инвентарного номера, номера экземпляра (при наличии нескольких экземпляров) и даты регистрации.

Указанный штамп в папках (альбомах) ставят на видном месте описи, а также на этикетке или в левом верхнем углу обложки.

На копиях, хранящихся россыпью (полистно), штамп ставят в левом верхнем углу каждого листа документа формата А4 или листа документа, сложенного на формат А4.

2.4. Копии учитывают в карточках учета по формам [2](#), [2а](#), [2б](#), [2в](#) в соответствии с приложением [3](#).

2.5. Копии других предприятий хранят в порядке возрастания обозначений по каждому коду предприятия.

2.6. В случае прекращения применимости учтенных копий на данном предприятии держателя подлинников ставят в известность для снятия их с учета.

		25	20	95	70				
(Код пред- приятия)	Лист Продолж. на листе	(Наименование)			(Обозначение)				
		5	30	30	16	54			
Подразд.		Подл. на предпр.	(Резерв)	Формат	34	20			
Вид доку- ментов		Инв. №	Дата поступл.	Кол. листов					
Учет копий		Применимость			Учет изменений				
12	5	Дата	Основа- ние	Кол.(№ экз.)	Обозначение	Изм.	№ документа	Дата внесе- ния	Листы
17 x 5 = 85									
12									
10	15	10	10	10	70	10	40	10	25
Технологический документ		(Отметки о микрофильмировании, восстановлении, аннулировании)							
210									

Ф о р м а 2 а

Карточка учета документов (оборотная сторона)

148

		Выдачи копий					
Ученые абитуриенты	Абоненты						
	Дата						
	Кол. экз.						
	Основание						
	Списано						
	Дата						
	Кол. экз.						
	Основание						
	Списано						
	Абоненты						
Разовые выдачи	Дата						
	Кол. экз.						
	Основание						
	Списано						
	Дата						
	Кол. экз.						
	Основание						
	Списано						
	Кому						
	Дата						
Кол. экз.							
Основание							

210

Ф о р м а 2 б

Карточка учета документов (лицевая сторона вторых и последующих листов)

The diagram illustrates the layout of a document tracking card (Form 2b). The overall width is 210 mm, indicated by a double-headed arrow at the bottom. The left margin is 148 mm, calculated as $22 \times 5 = 110$. The top margin is 18 mm, and the right margin is 70 mm. The header area has a total width of 15 + 20 + 5 = 40 mm. The main body is divided into two columns: 'Применимость' (Applicability) and 'Обозначение' (Designation). Each column has a width of 95 mm, indicated by double-headed arrows above and below the header. The left margin of the applicability section is 13 mm, and the right margin is 7 mm. The left margin of the designation section is 10 mm, and the right margin is 10 mm. The height of the card is 110 mm, indicated by a double-headed arrow on the left side.

Ф о р м а 2 в

Карточка учета документов (оборотная сторона вторых и последующих листов)

The diagram illustrates the layout of a document tracking card. The overall width is 210 mm. The left margin is 25 mm, and the right margin is 10 mm. The top margin is 15 mm, and the bottom margin is 8 mm. The height of the card is 148 mm, with a total height of 125 mm for the main content area. The main content area is divided into two columns: 'Применимость' (Applicability) and 'Обозначение' (Designation). Each column has two rows for data entry. The first row contains 'Дата' (Date) and 'Обозначение' (Designation). The second row contains 'Дата' (Date) and 'Обозначение' (Designation). There are 25 horizontal lines for entries in each column.

Ф о р м а 3

Абонентская карточка (лицевая сторона)

		Абонентская карточка															
		Фамилия, и.о. _____						Тел. № _____									
		Должность _____						Подразделение _____									
		Обозначение						Обозначение									
		Кол. или № экз.	Дата выдачи	Подпись	Отметка о возвр.	Кол. или № экз.	Дата выдачи	Подпись	Отметка о возвр.	Кол. или № экз.	Дата выдачи	Подпись	Отметка о возвр.	Кол. или № экз.	Дата выдачи	Подпись	Отметка о возвр.
		65	6 10 14 10			65	6 10 14 10										
		17 x 6 = 102															
210																	

Ф о р м а 3 а

Абонентская карточка (оборотная сторона)

The diagram illustrates a template for a document tracking card. The overall width of the card is 210 mm. On the left side, there is a vertical column with a height of 148 mm, containing the text $21 \times 6 = 126$. Above this column, there are two horizontal dimension lines: one at the top labeled 18 and another at the bottom labeled 210. To the right of the vertical column is a grid of 21 columns and 6 rows. The first column of the grid is labeled "Обозначение" (Designation). The second column contains four sub-fields: "Кол. или № экз.", "Дата выдачи" (Date of issue), "Подпись" (Signature), and "Отметка о возвр." (Return mark). The third column of the grid is also labeled "Обозначение" (Designation). The fourth column contains four sub-fields: "Кол. или № экз.", "Дата выдачи" (Date of issue), "Подпись" (Signature), and "Отметка о возвр." (Return mark). The fifth column of the grid is also labeled "Обозначение" (Designation). The sixth column contains four sub-fields: "Кол. или № экз.", "Дата выдачи" (Date of issue), "Подпись" (Signature), and "Отметка о возвр." (Return mark). The seventh column of the grid is also labeled "Обозначение" (Designation). The eighth column contains four sub-fields: "Кол. или № экз.", "Дата выдачи" (Date of issue), "Подпись" (Signature), and "Отметка о возвр." (Return mark). The ninth column of the grid is also labeled "Обозначение" (Designation). The tenth column contains four sub-fields: "Кол. или № экз.", "Дата выдачи" (Date of issue), "Подпись" (Signature), and "Отметка о возвр." (Return mark). The eleventh column of the grid is also labeled "Обозначение" (Designation). The twelfth column contains four sub-fields: "Кол. или № экз.", "Дата выдачи" (Date of issue), "Подпись" (Signature), and "Отметка о возвр." (Return mark). The thirteenth column of the grid is also labeled "Обозначение" (Designation). The fourteenth column contains four sub-fields: "Кол. или № экз.", "Дата выдачи" (Date of issue), "Подпись" (Signature), and "Отметка о возвр." (Return mark). The fifteenth column of the grid is also labeled "Обозначение" (Designation). The sixteenth column contains four sub-fields: "Кол. или № экз.", "Дата выдачи" (Date of issue), "Подпись" (Signature), and "Отметка о возвр." (Return mark). The seventeenth column of the grid is also labeled "Обозначение" (Designation). The eighteenth column contains four sub-fields: "Кол. или № экз.", "Дата выдачи" (Date of issue), "Подпись" (Signature), and "Отметка о возвр." (Return mark). The nineteenth column of the grid is also labeled "Обозначение" (Designation). The twentieth column contains four sub-fields: "Кол. или № экз.", "Дата выдачи" (Date of issue), "Подпись" (Signature), and "Отметка о возвр." (Return mark). The twenty-first column of the grid is also labeled "Обозначение" (Designation).

П р и м е ч а н и е . В карточке учета документов указывают:

- 1) в графе "Вид документа" формы [2](#) - вид документа (подлинник, дубликат или копия), который принят на учет;
- 2) в графе "Разовые выдачи" формы [2a](#) абоненты, которым выдают (высылают) копию документа со штампом "ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕ СООБЩАЕТСЯ".

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое

ОБРАЗЦЫ ШТАМПОВ ПО УЧЕТУ И ОБРАЩЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ

1. Штампы предназначаются для упрощения нанесения и достижения однотипности изображения надписей и указаний, производимых в документах в процессе их обращения, а также в извещениях и в документах учета.

2. Штамп "ЗАМЕНЕН ВОССТАНОВЛЕННЫМ ПОДЛИННИКОМ №г." с указанием порядкового номера восстановления подлинника и даты его восстановления ставят на подлинниках, с которых изготовлены восстановленные подлинники.

3. Штамп "АННУЛИРОВАН, ЗАМЕНЕН..., извещ. №... от ... г." ставят (с указанием номера, даты выпуска извещения и подписи) на аннулированных по извещениям подлинниках, дубликатах и копиях, а также на карточках учета. При отсутствии замены ставят прочерк.

4. Штамп "ПРИ НОВОМ КОНСТРУИРОВАНИИ НЕ ПРИМЕНЯТЬ, ВЗАМЕН ПРИМЕНЯТЬ..." ставят на основании соответствующих извещений на подлинниках, дубликатах и копиях, которые нельзя использовать во вновь разрабатываемых изделиях, а также на карточках учета.

5. Штамп "ВЗАМЕН ПОДЛИННИКА" ставят на документах при отсутствии подлинников этих документов.

6. Штамп "ЭКЗ. №..." ставят (с указанием номера экземпляра) на папках (альбомах) копий и на отдельных копиях.

7. Штамп "ИНВ. №.... ЭКЗ. №.....г." ставят (с указанием инвентарного номера, номера экземпляра и даты регистрации) на папках (альбомах) и отдельных копиях документов других предприятий.

Допускается также использовать этот штамп (без указания номера экземпляра) при регистрации образцов для типографских изданий и других документов, хранящихся на правах подлинников.

8. Штампы "КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР" и "АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР" ставят соответственно на контрольных и архивных экземплярах копий и на папках (альбомах) копий. Штамп "КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР" ставят также на контрольных экземплярах извещений и приложений к ним.








9. Штампы "ЭКЗЕМПЛЯР КОНСТРУКТОРА" и "ЭКЗЕМПЛЯР ТЕХНОЛОГА" ставят соответственно на копиях конструкторских и технологических документов, выдаваемых для текущей работы подразделению, выпустившему подлинники или ведущему наблюдение за изготовлением изделий в производстве.

10. Штамп "ОБ ИЗМЕНЕНИИ НЕ СООБЩАЕТСЯ" ставят на копиях документов, выдаваемых в порядке разовой выдачи без высылки в дальнейшем извещений об изменении этих документов.

11. Штамп "ЭКЗЕМПЛЯР ГОСПРИЕМКИ" ставят на копиях документов и извещениях об изменении и предварительных извещениях, выделяемых Государственной приемке для контроля производства и приемки продукции.

12. Допускается применять и штампы других видов, упрощающих нанесение надписей на документах.



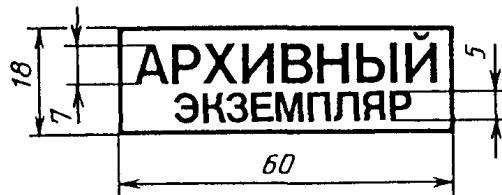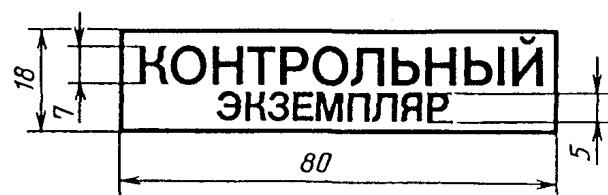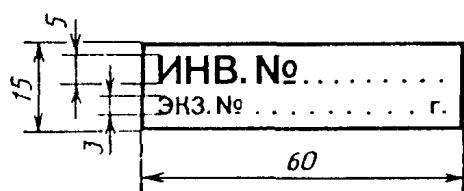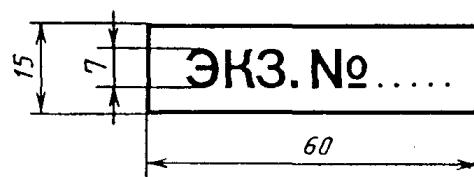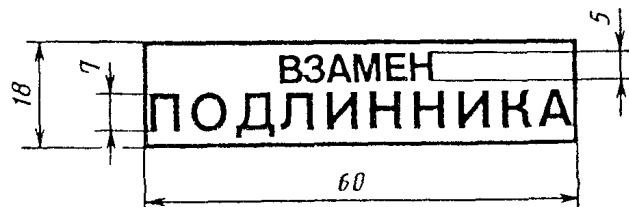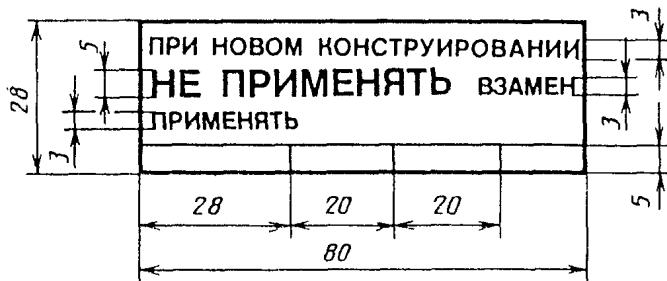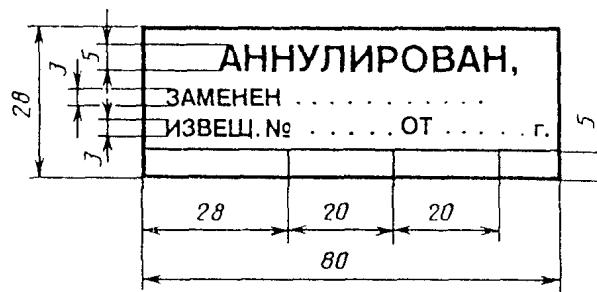



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам ИСПОЛНИТЕЛИ

В.Ф. Курочкин, канд. техн. наук; П.А. Шалаев, канд. техн. наук; Б.С. Мендриков; С.С. Борушек; Е.А. Лобода; В.Г. Мартынов; Л.Д. Амирджанянц; А.Ю. Воронова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 614

3. Стандарт соответствует СТ СЭВ 159-83 в части складывания чертежей

4. ВЗАМЕН ГОСТ 2.501-68, ГОСТ 3.1111-77 (в части разд. 2)

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта
ГОСТ 2.102-68	2.1
ГОСТ 3.1201-85	2.9, 4.2
ГОСТ 13.1.002-80	2.1

Переиздание. Октябрь 1988 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие требования.....	1
2. Учет и хранение подлинников	1
3. Восстановление подлинников	2
4. Учет применяемости документов	3
Приложение 1 Складывание чертежей	4
Приложение 2	6

1. Учет и хранение копий документов	6
2. Учет и хранение копий документов других предприятий	8
<i>Приложение 3 Инвентарная книга.....</i>	9
<i>Приложение 4 Образцы штампов по учету и обращению документов</i>	16